

ALINCO

Nanoceiver™



ラペルトーク 3

DJ-PX11A/B/R/S



特定小電力トランシーバー
交互/中継/無線連結中継/2者間同時通話対応

オープン価格

JAN :
4969182362206 A ブラック×ブルー
4969182362190 B ブラック
4969182362220 R ブラック×レッド
4969182362213 S ブラック×シルバー

免許・資格
不要



技術基準適合品



別売のイヤホンと
充電器が必要です。

あらゆる現場をスマートに。

介護・病院・クリニック



装着イメージ

工場・倉庫・ヤード



装着イメージ

■ IP66/67 耐塵・防浸



実物大

R
ブラック×レッド

■ USB Type-Cで、単体充電可能

■ 通信エリアが広がる無線連結中継対応

■ 割り込み可能な交互通話（2波同時受信交互通話）

■ 長持ちバッテリー

交互・交互中継通話：約 20 時間 / 連結中継通話：約 12 時間
2 波同時受信通話：約 14 時間 / 同時通話：約 4 時間（連続送受信）
※ 弊社の定める規格にて。ご使用の条件によっては大きく異なる場合があります。

■ 選べる4色のカラーバリエーション



A
ブラック×ブルー



B
ブラック



S
ブラック×シルバー

中継器とセットで広がる通話エリア (目安)


設置に最適な場所を選べば中継器1台でロングアンテナのトランシーバー相当、連結中継であればそれ以上の範囲で通話できます。



耐塵・防浸が必要

イヤホンはEME-664C/684M

- ・キッチン
- ・浴場
- ・清掃 ...

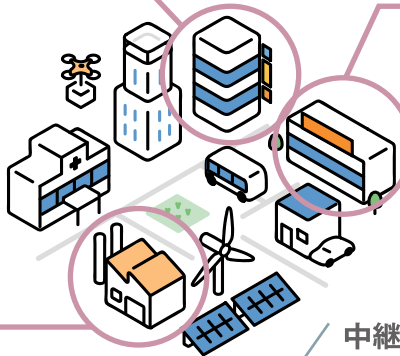


小型でも広い範囲をカバーしたい

- ・各種店舗
- ・各種施設
- ・カーディーラー



現場でも小型な無線機を使いたい

- ・工場
- ・構内
- ・倉庫...




通話距離の目安：(胸ポケットに装着時のDJ-PX11間)

- 障害物のない平地、直線道路で200m程度
- ロングアンテナのトランシーバーが必要な距離はシングル中継、複数階層や建屋間、広い構内は2~4台の連結中継が必要です。

中継器について


無線連結中継

直線方向に間隔をあけて設置することで通話距離が伸びます。4台まで連結できます。



シングル中継

●距離を伸ばす他、電波が強くなるため途切れがちになるエリアが減り、全体の通話品質が向上します。



無線連結対応中継器

全機種 オープン価格

- DJ-P102R 屋外常設
- DJ-P113R 屋内設置トランシーバー・モニター兼用
- DJ-P116R 屋内設置/超小型

シングル専用中継器

- DJ-P114R 屋内設置 トランシーバー・モニター兼用



イヤホンマイク：業務仕様

- EME-32A カナル型 ¥7,700 (¥7,000)
- EME-48A 耳かけ型 ¥7,700 (¥7,000)
- EME-914MA 防沫耳かけ型 ¥13,200 (¥12,000)

※音声出力が小さいのでヘッドセットはお勧めしていません。



オプション

価格は標準価格(税抜き価格)

Bluetooth®内蔵 設定アプリ対応充電スタンド

※ DJ-PX11は付属しません。

- | | | |
|----------|-----------------|-------------------|
| EDC-345A | ツイン充電器セット | ¥8,800 (¥8,000) |
| EDC-346 | 10口充電スタンド | ¥26,400 (¥24,000) |
| EDC-162 | 10口スタンド用ACアダプター | ¥8,800 (¥8,000) |



EDC-345Aツイン充電器セット スタンドEDC-346とACアダプターEDC-162



いずれも約4時間以内で電池をフル充電。継ぎ足し充電もできます。スタンドに載せたラベルトークを無償のスマホアプリで設定できます。

※ EDS-39 USBケーブル ¥1,100 / EDC-328 USBアダプター ¥2,200 を使用して1台だけを充電することもできます。市販のアダプターやケーブルも使えます。充電中は送信できません。

ツイストコード・イヤホン

ケーブル長 約50cm / 業務仕様 ¥2,750 (¥2,500) 共通

- 耳かけ型イヤホン
- EME-68ZM ストレートプラグ
- EME-684M ねじ込みプラグ



- カナル型イヤホン
- EME-66ZC ストレートプラグ
- EME-664C ねじ込みプラグ

異物が入りにくいねじ込みプラグと抜き差しが容易なストレートプラグ、左右どちらにも掛けられる耳掛け型と、3サイズのイヤピースで耳にフィットさせやすいカナル型、2タイプ4種類から選べるツイストコードの業務仕様イヤホン

定格

- 周波数範囲：421/422/440MHz帯 特定小電力無線
- チャンネル数：交互20ch 中継27ch
- 電波型式：F3E (FM)・F1D (FSK)
- 使用温度範囲：-10℃~+50℃ / 充電時 0℃~+45℃
- 定格電圧：DC3.7V(内蔵電池Li-Po 620mAh)
- 消費電流：送信時：65mA(High) / 55mA(Low)、受信定格出力時：72mA、バッテリーセーブ時：22mA
- 音声出力 約50mW(8Ω負荷時)
- 外形寸法(突起物除くWxHxD/約) 32.8×80.4×23.3mm
- アンテナは内蔵
- 質量：約51.3g(内蔵電池、クリップ含む)
- 送信出力：10mW・1mW
- 通信方式：単信、半複信、複信
- 受信感度：-14dBμ以下(12dB SINAD)



アルインコHP

アルインコ株式会社 ■電子事業部

支店・営業所・サービスセンター(SC)

- 東京 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888 (代表)
 - 名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目2-24いちご丸の内サウスビル3階 ☎052-212-0541 (代表)
 - 大阪/SC 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361 (代表)
 - 福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコービル2階 ☎092-473-8034 (代表)
- ・定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。
 ・本書に掲載の価格はすべて消費税込みの標準価格です。()内に表示する本体価格は税別です。
 ・撮影や印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。画像は一部合成です。



注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ホームページのURL <https://www.alinco.co.jp/>

●取扱い店

株式会社 インカム

☎ 0120-248-348

■京都オフィス

〒617-0003

京都府向日市森本町前田27番地10

Phone: 075-925-0621 Fax: 075-925-0622

<https://www.incom.ne.jp/>

■東京オフィス

〒167-0051

東京都杉並区荻窪4丁目32番10号 第一健康ビル7F

Phone: 03-5347-0481 Fax: 03-5347-0482